


Smart Water ion Hairdryer

スマート ウォーター イオン ヘアドライヤー

AX-HD1

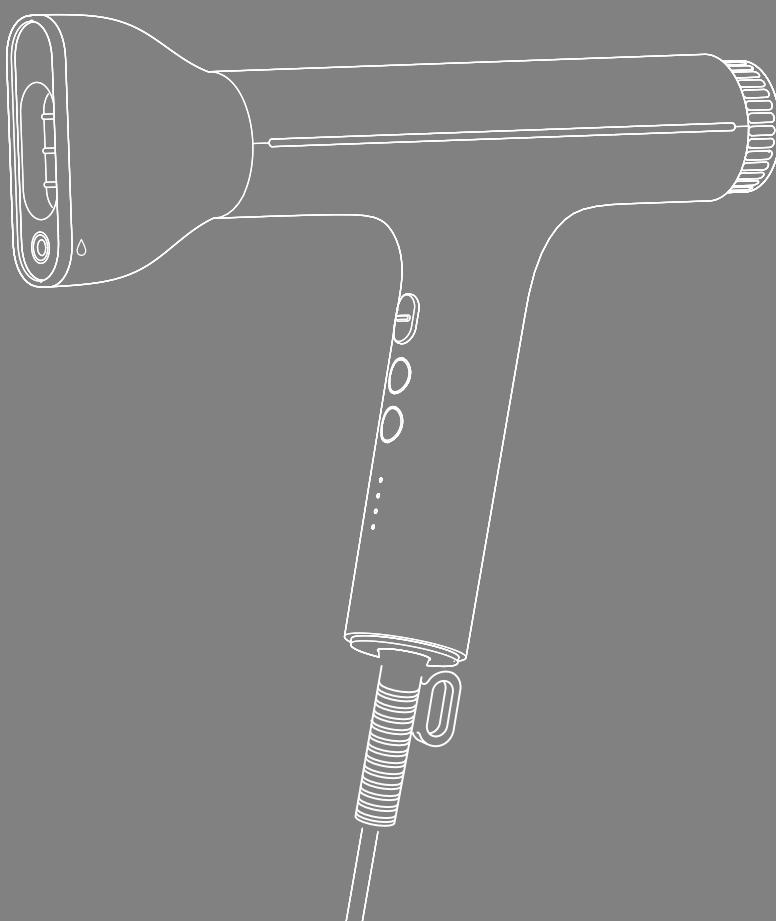

AINX
クリエイティブな家電、生活をスマートに
Creative Product, Smart Life

取扱い説明書 保証書

- この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
この取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 特に「安全上のご注意」「使用上の注意とお願い」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- 本製品は、一般家庭用です。業務用にご使用ならないでください。
- この取扱説明書は、いつでもご覧頂けるように大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入をご確認頂き、大切に保管してください。
紛失の場合、保証修理が受けれない場合がございます。

もくじ

■ご使用になる前に	
製品安全上の注意 2
使用上の注意 3
各部のなまえと付属品 5
ご使用方法 6

■ご愛顧いただくために

お手入れについて 8
故障かなと思ったら 9
製品仕様 10
メモ 11
保証書 12

本製品は、一般家庭用です。
日本国内専用 USE IN JAPAN ONLY

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人の危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

！危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。

！警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

！注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例

（記号）記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。

（左図の場合は分解禁止）

（記号）記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。

（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）

！警告



電源プラグ
を抜く

使用後は必ずスイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

- 火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

- 電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。

定格電流 15A 以上の電源コンセントに単独で直接接続して使用する。（「1200 Wまで」の表示のある洗面台などでは使用しない）

- 他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。

必ず交流 100V で使う。（日本国内専用）

- 火災・感電・やけどの恐れがあります。

⚠ 警告

本体内部が真っ赤になったり、煙が出る、本体の中で異物が動く音がするときは使わない。

- 感電・発火・けがの恐れがあります。


電源コードを傷つけない。

無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使用しない。

- 火災・感電の恐れがあります。

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- 使用中に風が出たり出なかつたりするとき。
 - 電源コードがねじれて戻らなくなつたとき。
 - 電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。
 - コンセントの差し込みがゆるいとき。
- やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。

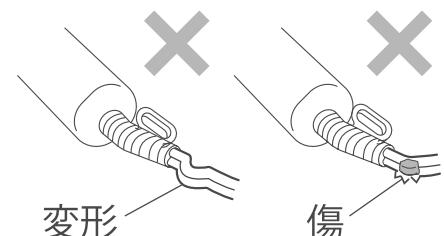

禁止

本体に電源コードを巻きつけない。


- 電源コードが断線し、
火災・感電・やけどの恐れがあります。



スイッチを入れたまま放置しない。

布団・紙・ビニールなど燃えやすいものや
熱に弱いものの上に置かない。

- 火災や熱による変質・変形の恐れがあります。

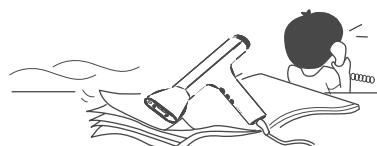


子供だけで使わせない。乳幼児に使わない。

幼児の手の届く所で使わない。幼児の手の届く場所に保管しない。

- 感電・けが・やけどの恐れがあります。

梱包材（ポリ袋・電源プラグのカバーなど）を、
子供の手の届く場所に置かない。

- 口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、
窒息や誤飲する恐れがあります。

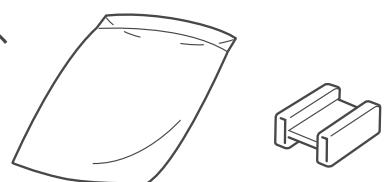

! 警告

 禁止	<p>引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・ガス・整髪剤など）の近くで使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●爆発・火災の恐れがあります。 		
	<p>吸込口・吹出口をふさがない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災・やけどの恐れがあります。 		
	<p>吸込口・吹出口から、ヘアピンなどの異物を入れない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災・感電の恐れがあります。 		
	<p>使用中に吹出口をのぞき込まない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、けがをする恐れがあります。 		
<p>スプレー式整髪剤と同時に使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●発火・やけどの恐れがあります。 			
 水場禁止	<p>浴室や湿気の多いところ・水の近くで使わない。保管しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。 	 ぬれ手禁止	<p>ぬれた手で使わない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ショート・感電の恐れがあります。
 水ぬれ禁止	<p>水につけない。水をかけない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ショート・感電の恐れがあります。 	 分解禁止	<p>改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災・感電・けがの恐れがあります。


! 注意

 必ず守る	<p>使用中、髪の毛が吸込口に吸い込まれないようにする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●髪の毛が切れたり、やけど・故障の恐れがあります。
	<p>アタッチメントの取り付け・取り外しは、完全に冷めてから行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やけどの恐れがあります。
	<p>金属製のネックレスなどを身にしている場合、十分注意する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●温風で熱せられ、やけどする恐れがあります。

⚠ 注意

毛髪乾燥・整髪以外の用途やペットには使わない。

- やけど・火災・故障の恐れがあります。



かつらやつけ毛（エクステンション）には使わない。

- 熱による変質・変形の恐れがあります。

吸入口が破損した状態で使わない。

- 髪の毛が吸込まれたり、火災・故障の恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。破損したら使用しない。

- 感電・発火・けがの恐れがあります。



禁止

業務用として使わない。

また、不特定多数の人が使う場所に置かない。


- 連続過負荷による故障の恐れがあります。

スイッチは必要以上に早く動かさない。また、不完全な位置で使わない。

- 故障の恐れがあります。

アタッチメントを装着する際に、接続部に指を置かない。

- 指などをはさんでけがをする恐れや、故障の原因となる場合があります。

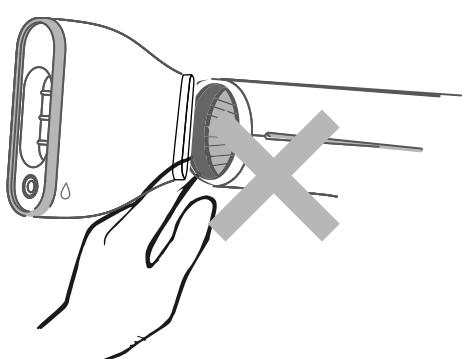

使用直後に燃えやすいものを近くに置かないでください。



接触禁止


使用中・使用直後のアタッチメントおよび吹出口は、高温のためさわらない。

また、肌に触れさせない。

- やけどの恐れがあります。

※ 安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なります。


各部のなまえと付属品

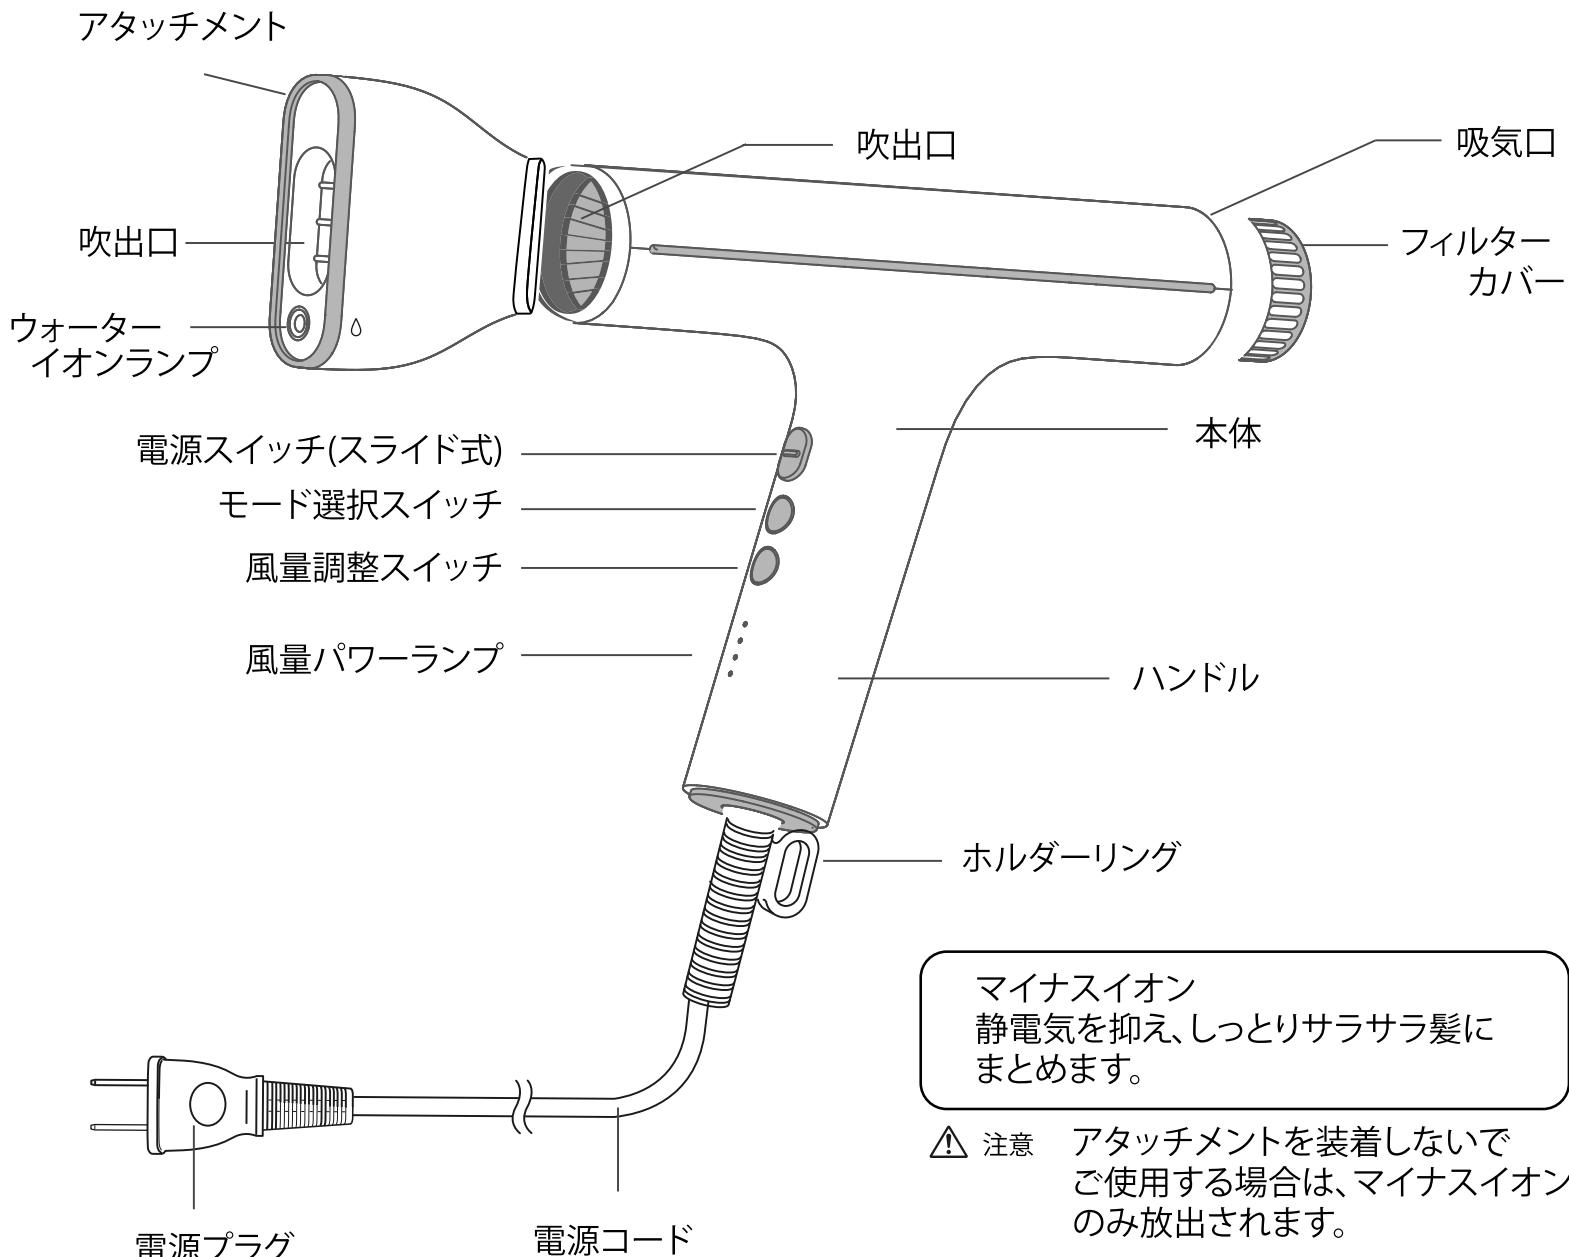

ウォーターイオン

マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出する方式です。

それぞれのイオンが髪に働き、マイナスイオンと比べ多くの水分量を含み、
傷んだ髪をしなやかに静電気を抑制することで髪の広がりや傷みを抑えます。

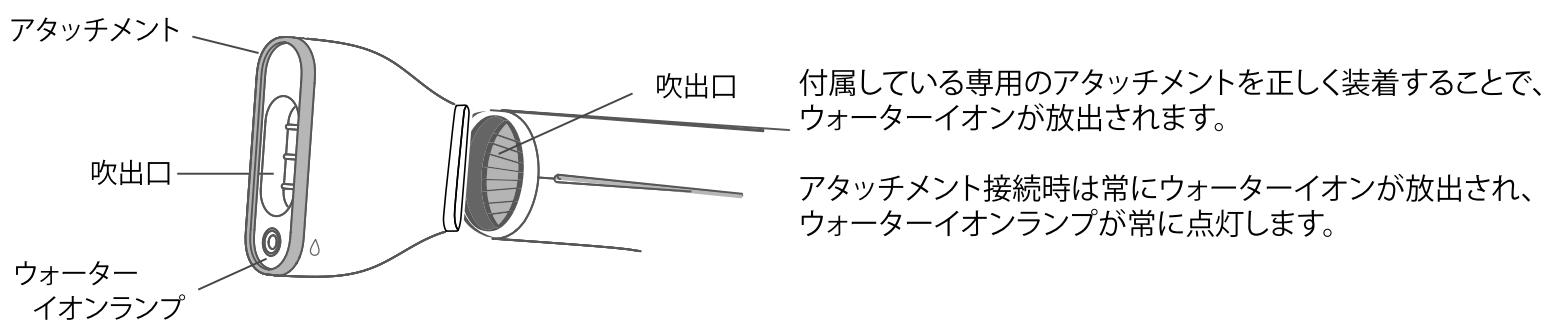


△ 注意 アタッチメントを装着しないでご使用をする場合、ウォーターイオンは放出されません。
それぞれのイオンの髪への効果は個人差があります。髪質により使い分けを御願いします。

1

電源プラグをコンセントに差し込む。

切替スイッチが「OFF」になっていることを確認してから
根本までしっかりと差し込む。




※「1200Wまで」の表示がある洗面台などでは使用しないでください。
定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。

2

電源スイッチを入れる

電源スイッチを上にスライドさせます。

※電源が入ると、前回使用した時に選択したモードから
スタートします。



3

モードを選ぶ

モード選択スイッチと風量調整スイッチを押し、任意のモードを選択します。

※電源が入ると、前回使用した時に選択したモードからスタートします。



モード選択スイッチ

モードは3モード(冷風、温風、冷風温風切替)モード選択スイッチを押すことで、切り替わります。



温風モード
オレンジのライトが常時点灯します。



冷風温風切替モード
温風時にオレンジ、冷風時にブルーのライトが交互点灯します。



冷風モード
ブルーのライトが常時点灯します。



風量調整スイッチ

風量は各4段階に設定可能です。


風量調整スイッチを押すことで、風量パワーランプが↑にランプが点灯します。

最大風量の4段階まで点灯している状態で、風量調整スイッチを押すと1段階に戻ります。

- ↑
-
-
-


4

ご使用後、電源スイッチを切る
電源スイッチを下にスライドさせます。



5

電源プラグをコンセントから抜いてください。
電源スイッチが必ず切れていることを確認してから行ってください。




アタッチメントの着脱について

1

マグネット式のため、近づけると自然にくっつきます。

※動作中の着脱は吹出口及びアタッチメント周辺部が高温になりますので、
お止めください。

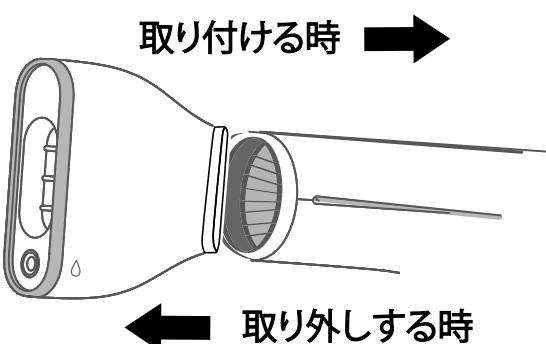

2

取り外しの際は矢印の方向に引っ張ると外れます。

※冷えるまで触れないようにご注意ください。


また使用直後に燃えやすいものの近くに置かないでください。

⚠ 注意

- 必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
また、ぬれた手で抜き差しはしないでください。
- 定期的にお手入れをしてください。
- お手入れをするときは、本体に水などをこぼさないようにしてください。
また、ベンジン、シンナー、アルカリ性洗剤、漂白剤などは使用しないでください。

吹出口


網目につまつたホコリや髪の毛などを綿棒で取り除いてください。

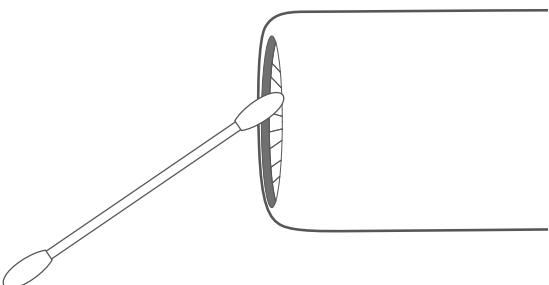

本体

汚れがひどい場合は水または中性洗剤をしみこませた布をよく絞ってふきとり、柔らかい布でからぶきしてください。

※本体内部に水などが入らないようご注意ください。

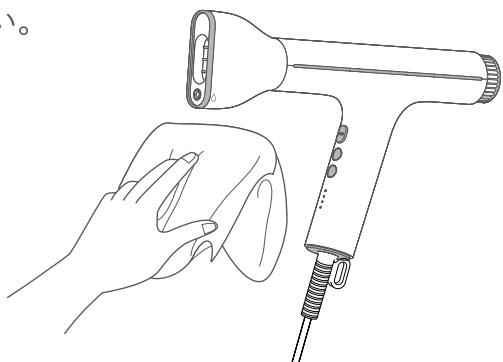

フィルター及びフィルターカバーのお手入れ方法

フィルターカバーの取り外し方 / 逆噴射クリーンモード実施方法

- ① フィルターカバーを回して本体から取り外してください。
- ② フィルターカバーを回して本体から取り外してください。
- ③ 電源スイッチを切って5秒以内に風量調整スイッチを5秒以上長押ししてください。



クリーンモード実行中はモード選択スイッチがオレンジとブルーのライトが交互に点灯します。
10秒間実施し、自動で停止します。

風量スイッチを押すと途中で停止します。




- ④ 逆噴射中は手や布を近づけないでください。

逆噴射を途中で終了させたい場合は、風量調整スイッチを押してください。



- ⑤ 逆噴射終了後、フィルターにまだ詰まっている埃等を綿棒などで除いてください。

- ⑥ フィルターカバーを回して本体に設置してください。

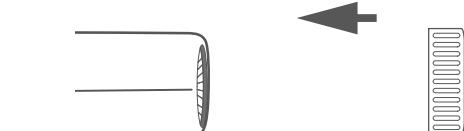

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめください。それでも調子が悪い場合はただちに使用を中止し、お買い上げ販売店、または弊社お客様相談窓口にお問い合わせください。

こんな時は	原因	対処
・使用中においがする	・ヒーターによる加熱のため、多少のにおいがすることがあります	・故障ではありません
・風の温度が低いと感じる	・「冷風」になっていませんか？また延長コードなど電圧が低いものを使用しておりませんか	・使用モードを確認してください。「冷風」や「冷風温風切替モード」になっていませんか？ 延長コードを使用せず、コンセントを使用してください 操作方法は→ P.7 へ
・温風が異常に熱い ・吹出し口の中で火花が見える	・吸入口・吹出口にほこり、ごみなどが付着しております。	ものを取り除いてください。 お手入れ方法は→ P.9 へ
・電源が入らない、風が出ない ・電源コードを折り曲げたり 通電したりしなかつたりする	・電源プラグのコンセントへの差し込みがゆるい可能性があります。もしくは電源コードが断線しかけてる、断線しています	・コンセントプラグへの差込を確認してください。それでも直らない場合は使用を中止し、販売店もしくは弊社お客様相談窓口にお問い合わせください
・ゴロゴロという小さな振動を感じる	・ヒーターの膨張、収縮が原因で振動が起こることがあります	・故障ではありません
・異常な音や大きな振動がある ・焦げ臭いにおいがする ・その他異常、故障がある	・使用を中止してください	・販売店もしくは弊社お客様相談窓口にお問い合わせください

仕様

※ 製品の仕様・デザインは予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

製品品番	AX-HD1
定格電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	1100W
温風温度	約100°C(温風モード風量4 質温30°Cのとき)
製品重量	本体320g、アタッチメント込み397g 電源コード込み484g
製品外形寸法	約 W 190 X H170 X D42mm
電源コード	約 1.8m
安全装置	温度ヒューズ 240°C
付属品	アタッチメント、取扱説明書/保証書
生産国	中国

△注意

この製品は、日本国内用に設計・販売されています。 日本国外ではご使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

部品・消耗品

劣化・消耗したり、紛失してしまったときは、弊社公式オンラインサイトでご購入いただけます。
ご使用に伴い、傷んだり摩耗したりします。

詳しくは、以下ホームページをご覧ください。

<https://www.ainx.jp/>

保証書

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書は大切に保管してください。

お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書と製品を併せた状態で、お買い上げ販売店またはアイネクスカスタマーセンターまでお問い合わせください。

AINX スマートウォーターイオンヘアドライヤー AX-HD1

ご購入日	年　月　日	保証期間	ご購入日より1年間
お客様	ふりがな お名前 ご住所	お電話番号	

無料修理規定

この保証書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき弊社が無料修理いたしますので、製品と本保証書をご用意のうえ、お買い上げいただいた販売店、またはアイネクスカスタマーセンターまでご依頼ください。

ご転居、ご贈答などで、お買い上げいただいた販売店に修理が依頼できない場合は、アイネクスカスタマーセンターまでご連絡ください。

1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- (1) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (2) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- (3) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害、異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。
- (4) 車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- (5) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用など）に使用された場合の故障または損傷。
- (6) 本書のご提示がない場合。
- (7) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
お買い上げ日を証明するレシート、送り状などの証明書がない場合。通信販売、インターネット等でお買い上げ時、ご注文確認メールなどご購入履歴を確認できるものの提示がない場合。
- (8) 樹脂加工やメッキの摩耗や打痕、プラスチック部の損傷。（かすり傷、へこみなどを含みます）
- (9) 腐食による故障、及び損傷。
- (10) 消耗部品の交換。
- (11) お買い上げの製品が、有償無償を問わず譲渡されたもの（中古品）であった場合。

2.修理に際して再生部品、代替部品を使用する場合があります。

また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理、処分させていただきます。

3.本書に基づく無料修理（製品交換を含みます）後の製品については、最初のお買い上げ時の保証期間が適用されます。

4.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

5.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従って、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

AINX（アイネクス）株式会社 〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-8 VORT芝大門II 4F

販売店

未記入の保証書の場合、お買い上げ日を証明するレシート、送り状などを必ず添付してください。証明がない場合、保証対象外になる可能性があります。

お客様の個人情報お取扱いについて

AINX（アイネクス）株式会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただきます。またお電話での会話内容は録音させていただく場合があります。折り返しお電話をさせていただくために発信番号の通知のお願いと発信番号の確認をさせていただいております。

個人情報を適切に管理し、修理業務の委託の場合や正当な理由がある場合を除いて、第三者に開示・提供することはありません。個人情報お問い合わせは下記記載の窓口にご連絡いただけますようお願いします。

ホームページ（お客様サポート）

お問合せはホームページのお問合せフォームより24時間受け付けております。

<https://www.ainx.jp/>

部品・消耗品のご購入についてホームページにリンクがあります
公式オンラインストアで販売しております。

お電話でのお問合せ：カスタマーセンター

TEL： 03-6381-5050

受付時間： 9:00 ~ 17:00

（土日祝日、弊社指定休業日を除く）

時間帯によっては電話が混み合い、つながりにくい場合があります。
通話中の場合、しばらく経ってからおかけ直しください。
サポートセンターの電話番号、住所は予告なく変更する場合がございます。